



- 專門針對門禁所開發之開關式電源。
- 適用於門禁，監視攝影機樓宇對講等。
- 自動可復歸過載電流保護，電壓過載保護，輸出短路保護，開機延遲保護功能防止瞬間突波輸出，損壞輸出端設備。
- 兩組獨立直流輸出:第一組 DC12V~14V可調穩壓輸出，第二組為電池專用充電電源。
- 具有電池低電壓斷電保護裝置。
- SSP-12V5:無內建電池，需外接。

## 規格


輸入電源	90VAC ~ 250VAC
輸出電源	穩壓輸出：DC 12V~14V
	電池充電輸出：約DC 13.8V
輸出電流	穩壓輸出：瞬間最大3A
	電池充電輸出：約100mA
保護措施	具低電壓斷電保護裝置，當停電電池電壓放電過低時能切斷電源輸出，以防止電壓太低，讀卡機無法工作，但電鎖還能動作(如磁力鎖)以致無法開門
按鈕輸入點	X
開鎖延遲	X
外殼	金屬烤漆
電池容量	SSP-12V8：12V/7AH (最大可接12V/5AH兩顆並接)
	SSP-12V5：無內建電池，可自行外接
指示燈	SSP-12V8:具有電池電源與市電電源指示燈
	SSP-12V5：具有市電電源指示燈
保險絲規格	2A/250V (AC輸入端)
尺寸	SSP-12V8： 194 (L) x 175 (W) x 69 (H) (mm)
	SSP-12V5： 182 (L) x 80 (W) x 62 (H) (mm)
重量	SSP-12V8：4200g (含包裝)
	SSP-12V5：1250g (含包裝)

## 型號說明

SSP-12V8：內建電池

SSP-12V5：無內建電池

## 接點說明

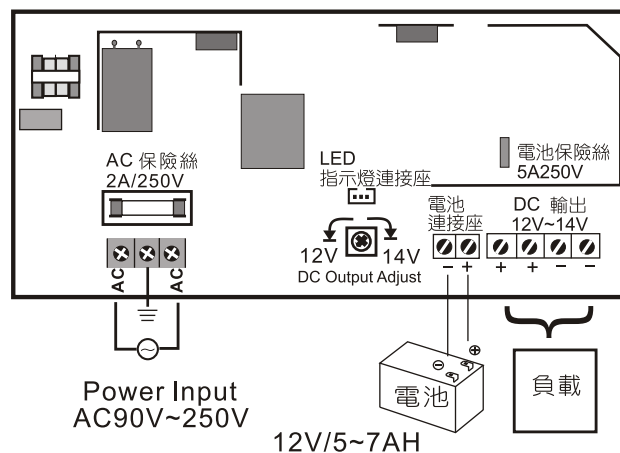

## 接線範例圖

