



# SF-2000S 單機型門禁指紋機



- 指紋機與控制器一體,可獨立運作不需外接控制器。
- 比對速度少於1秒。
- 可拆外接式鍵盤,平時不需插上鍵盤。
- 指紋容量200枚,卡片容量200張(供指紋不良者使用)。
- 每人可登入3枚指紋,最後一枚指紋可啟動防脅迫。
- 具有人體偵測器,可偵測手指並自動比對指紋。
- 美國光學式指紋模組,採集窗硬度高達7以上。

## 規格

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 電源     | DC 12V ±15%                    |
| 電流     | 待機時:200mA 動作時:250mA ±5%        |
| 螢幕     | ×                              |
| 外殼材質   | PC防火材質                         |
| 指紋容量   | 200枚(可支援1:1與1:N自動比對功能)         |
| 感應模組頻率 | 125KHz(內建式感應模組)                |
| 開門模式   | 1.感應開門 2.感應加指紋<br>3.純指紋 4.按鈕開門 |
| 採集窗材質  | 石英玻璃(耐磨防刮,無耗材)                 |
| 開門時間   | 00~99(sec.)                    |
| 卡片容量   | 200張                           |
| 歷史記錄   | ×                              |
| 語音模組   | ×                              |
| 時段     | ×                              |
| 訊號輸出   | 具Wiegand 26bit或34bit           |
| 副讀頭    | ×                              |
| 輸入點    | 1.按鈕開門 2.防盜偵測<br>3.門偵測         |
| 輸出點    | 1.開門接點 2.警報輸出<br>3.防脅迫輸出       |
| 操作模式   | 單機操作                           |
| 鍵盤     | 4×4, 可拆式塑膠薄膜鍵盤                 |
| 出勤功能   | ×                              |
| 重量     | 600g(含包裝)                      |


## 型號說明

SF-2000S : 125KHz, EM 通用格式

\*SF-2000S 機種無Mifare機種

## 尺寸圖

單位:mm

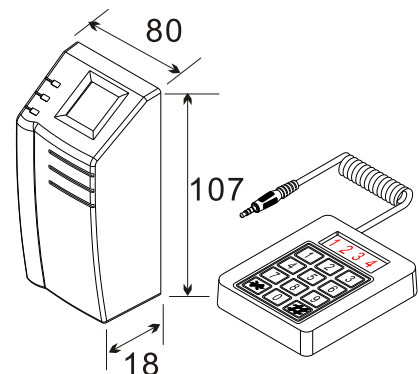

## 架構圖

