



ST-660S 單機液晶螢幕型門禁主機



- 具有背光LCD及蜂鳴器聲音指示。
- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 具有防脅迫裝置與防破壞訊號輸出。
- 卡片容量2000張(任意號碼2000張)。
- 可同時兼具開門與搭配防盜主機做設定解除功能。
- 五種開門模式。
- 不鏽鋼超耐用按鍵。


規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:150mA 動作時:180mA ±5%
螢幕	16X2 廣角背光液晶螢幕
外殼	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1. 密碼開門 2. 感應開門 3. 感應加密碼 4. 感應或按密碼 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(sec.)
開門密碼	8組4位數密碼
卡片容量	2000張(ST-660機型為10000張)
歷史記錄	X
時段	X
電腦連線	X
副讀頭	X
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出 3. 防破壞輸出 4. 防脅迫輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	2X6, 12顆不鏽鋼按鍵
尺寸	160 (L) x 100 (W) x 30 (H) (mm)
重量	425g (含包裝)


型號說明

ST-660S :125KHz, EM 通用格式
 ST-660SF :125KHz, SOCA格式
 ST-660SM :13.56MHz, Mifare 散號格式
 ST-660SMF:13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式
 ST-660SMH:13.56MHz, Mifare SOCA 二代連號格式

尺寸圖 單位:mm

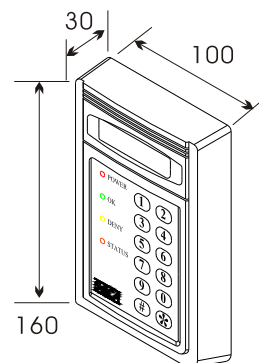

面板說明



架構圖

