



ST-920 EA/MA 單機防水型門禁主機



- 整機防水設計，可直接安裝於戶外。
- 有八組開門密碼，可自行設定。
- 細長型外觀，符合43mm門框。
- 卡片容量1000張。
- 提供兩組外接式RELAY供開門與警報使用。
- 五種開門模式。
- 具有一組指示燈可自行控制。

規格

電源	DC 12V ±15%
電流	待機時:130mA 動作時:150mA ±5%
螢幕	X
外盒	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1. 密碼開門 2. 感應開門 3. 感應加密碼 4. 感應或按密碼 5. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~99(sec.)
開門密碼	8組4位數密碼
卡片容量	1000張
歷史記錄	X
時段	X
電腦連線	X
副讀頭	X
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測
輸出點	1. 開門接點 2. 警報輸出 3. 防脅迫輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	2X6，12顆耐用按鍵
尺寸	135 (L) x 43(W) x 25 (H) (mm)
重量	200g(含包裝)


型號說明

ST-920EA :125KHz, EM 通用格式

ST-920MA :13.56MHz, Mifare 散號格式

ST-920MAF:13.56MHz, Mifare SOCA 連號格式

防水圖示

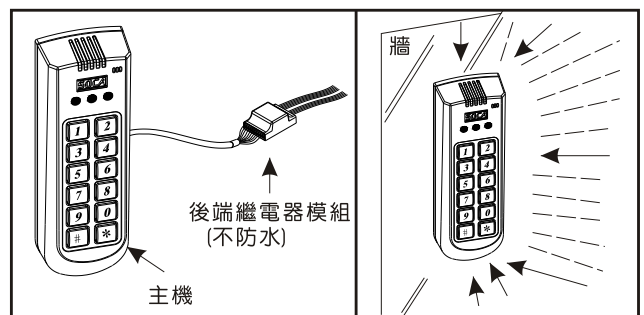

主機及配件圖

全機防水

架構圖

單位:mm

