

# ST-930 單機型密碼機




- 整機防水設計，可直接安裝於戶外。
- 有80組3~12位數開門密碼，可自行設定。
- 具有防脅迫密碼功能。
- 3次密碼錯誤,自動暫停使用。
- 細長型外觀，符合43mm門框。
- 提供兩組外接式RELAY供開門與警報使用。
- 具有一組指示燈可自行控制。

## 規格

電 源	DC 12V ±15%
電 流	待機時:130mA 動作時:150mA ±5%
螢 幕	X
外 殼	PC防火材質
密碼長度	3~12位數
開門模式	1.密碼開門 2.特殊系統密碼開門
保護措施	3次密碼錯誤自動暫停使用20秒
開門時間	00~99(sec.),設定成99秒為常態設定
密碼組數	80組
歷史記錄	X
時 段	X
電腦連線	X
副 讀 頭	X
輸 入 點	1.按鈕開門 2.防盜偵測 3.門偵測
輸 出 點	1.開門接點 2.警報輸出
操作模式	單機操作
鍵 盤	2X6, 12顆耐用按鍵
尺 寸	135 (L) x 43 (W) x 25 (H) (mm)
重 量	200g(含包裝)

## 防水圖示

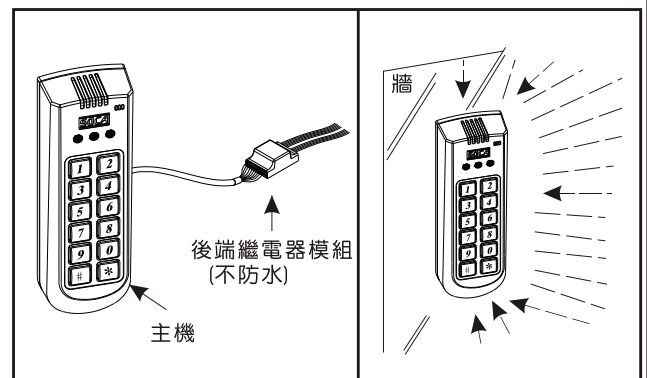

主機及配件圖

全機防水

## 架構圖

單位:mm

